


Zawias puszkowy hydrauliczny CIHC-A

Cup hydraulic hinge CIHC-A


Петля скрытая гидравлическая CIHC-A

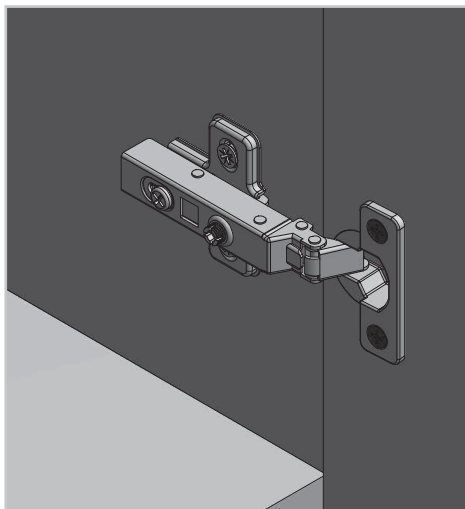

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

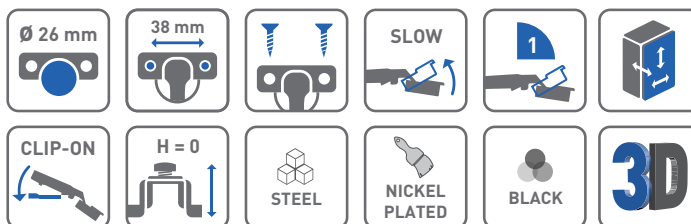

OPCJE ZESTAWU / SET OPTIONS / КОМПЛЕКТАЦИЯ




PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY DOOR
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZM-CIHC09ZE-A-20	—	2
	ZM-CIHC09ZE-A	—	2




ZAWIAS BLIŹNIACZY
TWIN OVERLAY DOOR
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZM-CIHC08ZE-A-20	—	2
	ZM-CIHC08ZE-A	—	2




ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET DOOR
ВКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ



H0	ZM-CIHC07ZE-A-20	—	2
	ZM-CIHC07ZE-A	—	2



PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

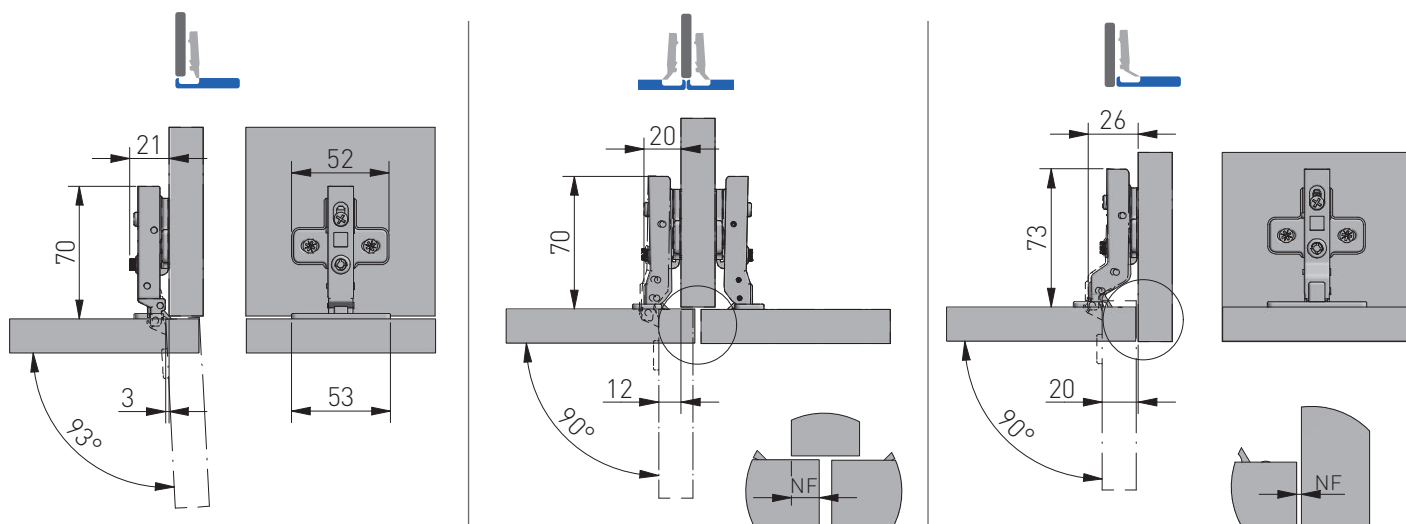

MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли

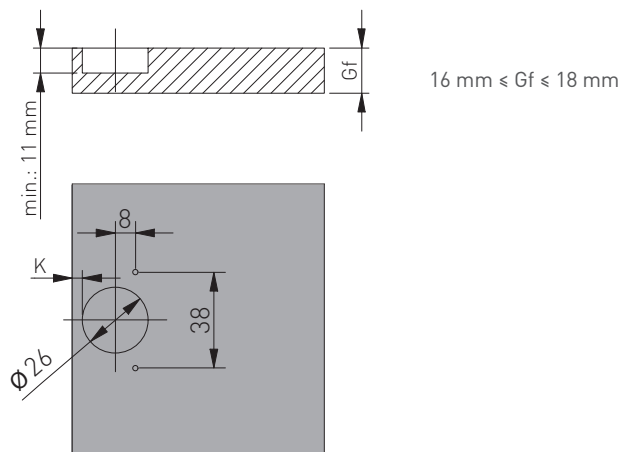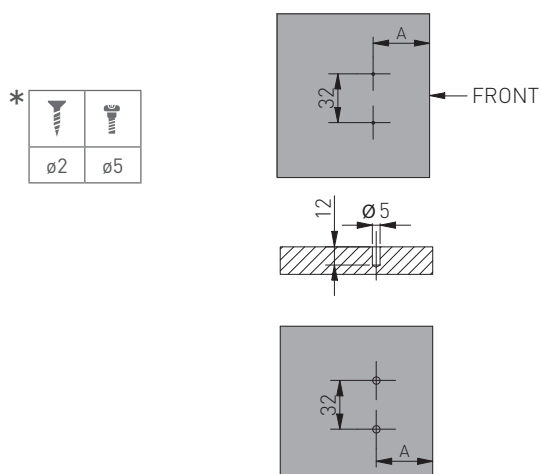

A = 37	A = 37	A = 37 + Gf + 1,5

A = odległość prowadnika od krawędzi (mm)
gap between mounting plate
and the cabinet edge (mm)
расстояние от ответной планки
до края (мм)

	NF	11 12 13 14 15	3 4 5 6 7
H = 0	K		
		3 4 5	3 4 5
			-6 -5 -4 -3 -2
			3 4 5

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной планки

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 2 mm



± 2 mm



± 0,3 - 3 mm